

Synchronous office chair 4 lockable positions

Adjustable tension, anti-return

Adjustable seat depth

Lift. Nylon base

Recommandé pour

Travail bureautique et/ou polyvalent
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour
Poids maxi 110 kg


Mécanique

Synchrone avec translation d'assise

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autre utilisation au prorata.
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

Coloris

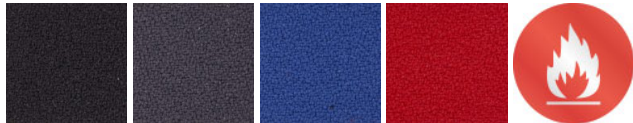

Filets



Accessoires



Réf. 1390
Pair of fixed armrests



Réf. 1277
Pair of armrests 2D adjustable



Réf. 1679
Pair of armrests 3D adjustable



Réf. 9995
Polished aluminium base 9995



Réf. 10208
Set of 5 castors Hard floor

Réf. 10207
Set of castors



Description technique

STRUCTURE

ASSISE

Support en polypropylène nervuré avec barres métalliques internes de renforcement.
Contre-coque en polypropylène (ép. 30/10) fixée au moyen de vis et clipsée sur le support.

DOSSIER

Support portant en polypropylène chargé de fibres de verre.

GARNISSAGE

ASSISE

Mousse de polyuréthane sans CFC, collée sur la structure, densité 40 kg/m³, épaisseur 45 mm.

REVÊTEMENT

ASSISE

Tissu collé sur la mousse et agrafé sur le support en polypropylène.

DOSSIER

Tissu maille 100% polyester haute résistance.

LIAISON

Assise/dossier, par lame en polypropylène renforcé avec inserts métal.

MÉCANISME

Système synchrone mono-manette, blocable 4 positions.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz autoporteur, classe 3, course nominale de 130 mm, répondant aux normes DIN 4550/4551.

Réglage de la profondeur d'assise par bouton-poussoir course de 50 mm.

PIÉTEMENT

Étoile 5 branches en polyamide (Nylon auto-grainé, chargé en fibres de verre) – 680 mm.

Roulettes doubles galets auto-freinées en polyamide de diamètre 50 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

103/116	68	48/61	50	48	45	60	

Poids

12,2 kg

Volume

0,19 m³