

Synchronous ergonomic chair 5 lockable positions

Synchronous office chair 5 lockable positions

Horizontally adjusting tension, anti return

Adjustable seat depth

Back height adjusts by "up and down" ratchet

Lift. Nylon base

Recommandé pour

Travail bureautique et/ou polyvalent
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour
Poids maxi 110 kg


Mécanique

Synchrone avec translation d'assise

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autres utilisations au prorata.
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

Coloris

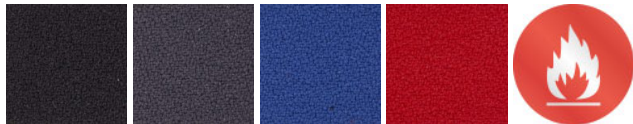

Accessoires



Réf. 1679
Pair of armrests 3D
adjustable



Réf. 1680
Pair of armrests 4D
adjustable



Réf. 9995
Polished aluminium
base 9995



Réf. 10206
Set of 5 castors hard
floor

Description technique

STRUCTURE

ASSISE

Support en polypropylène injecté avec renforts métalliques

Contre-coque autoporteuse en polyamide injecté (ép. 30/10ème) fixée par vis et insert sur support.

DOSSIER

Support en polypropylène injecté

Contre-coque en polypropylène injecté (ép.30/10ème) clipsée sur le support.

GARNISSAGE

ASSISE

Mousse de polyuréthane injectée moulée sans CFC, collée sur la structure, densité 40 kg/m3, épaisseur 50 mm

DOSSIER

Mousse de polyuréthane injectée moulée sans CFC, collée sur la structure, densité 30 kg/m3, épaisseur 40 mm

REVÊTEMENT

ASSISE ET DOSSIER

Tissu collé sur la mousse et agrafé sur le support en polypropylène.

LIAISON

Assise/dossier, par lame en acier trempé (60/10) largeur 70 mm. Protection par carter moulé en polypropylène

MÉCANISME

Système synchrone, blocable 5 positions, avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité suivant le poids de l'utilisateur. Réglage par une manette pour le blocage / déblocage du dossier et une seconde manette pour le réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz autoporteur, classe 3, course nominale de 130mm, répondant aux normes DIN 4550/4551.

Réglage de la profondeur d'assise par manette, course de 50 mm

Réglage de la hauteur de dossier par crémaillère sur lame semi-rigide en acier, course de 60 mm

PIÉTEMENT

Étoile 5 branches en polyamide (Nylon auto-grainé, chargé en fibres de verre) – diamètre 700mm.

Roulettes doubles galets en polyamide de diamètre 65 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

98 / 117	70	45 / 59	50	44	46	52	

Poids

15,3 kg

Volume

0,18 m3