

Siège bureautique synchrone blocable 4 positions

Tension réglable, anti-retour

Translation d'assise

Dossier réglable en hauteur par crémaillère « up and down »

Assise mousse galbée

Lift. Pied nylon.

Recommandé pour

Travail bureautique
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour
Poids maxi 110 kg

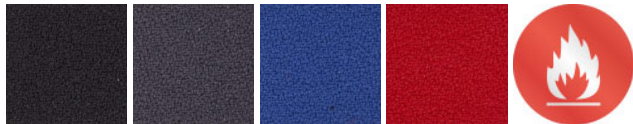
Mécanique

Synchrone avec translation d'assise

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autres utilisations au prorata.
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

Coloris



Accessoires



Réf. 1390
Paire d'accoudoirs
fixes



Réf. 1277
Paire d'accoudoirs
réglables 2D



Réf. 1679
Paire d'accoudoirs
réglables 3D



Réf. 1680
Paire d'accoudoirs
réglables 4D



Réf. 9980
Piétement aluminium
poli 9980



Réf. 10208
Jeu de 5 roulettes sol
dur

Description technique

STRUCTURE

ASSISE

Support en polypropylène injecté avec renforts métalliques

Contre-coque autoporteuse en polyamide injecté (ép. 30/10^{ème}) fixée par vis et insert sur support.

DOSSIER

Support en polypropylène injecté

Contre-coque en polypropylène injecté (ép.30/10^{ème}) clipsée sur le support.

GARNISSAGE

ASSISE

Mousse de polyuréthane injectée moulée sans CFC, collée sur la structure, densité 40 kg/m³, épaisseur 40 mm

DOSSIER

Mousse de polyuréthane injectée moulée sans CFC, collée sur la structure, densité 25 kg/m³, épaisseur 45 mm

REVÊTEMENT

ASSISE et DOSSIER

Tissu collé sur la mousse et agrafé sur le support en polypropylène.

LIAISON

Assise/dossier, par lame en acier trempé (ép. 60/10^e, largeur 70 mm).

Protection par carter moulé en polypropylène

MÉCANISME

Système synchrone, blocable 4 positions, avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité suivant le poids de l'utilisateur.

Réglage par mono manette pour blocage / déblocage du dossier et pour réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz autoporteur, classe 4, course nominale de 130mm, répondant aux normes DIN 4550/4551.









Réglage de la hauteur de dossier automatique par cliquets sur la lame semi-rigide en acier formant crémaillère, système Up et Down, course de 65 mm. Réglage de la profondeur d'assise par bouton -poussoir avec course de 50 mm.

PIÉTEMENT

Étoile 5 branches en polyamide (Nylon auto-grainé, chargé en fibres de verre) – 680mm.

Roulettes doubles galets auto-freinées en polyamide de diamètre 50mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

							
99/113	68	48/61	50	47	43	51	

Poids

14,4 kg

Volume

0,18 m³